


자료관시스템

바코드부분(S/W,H/W)

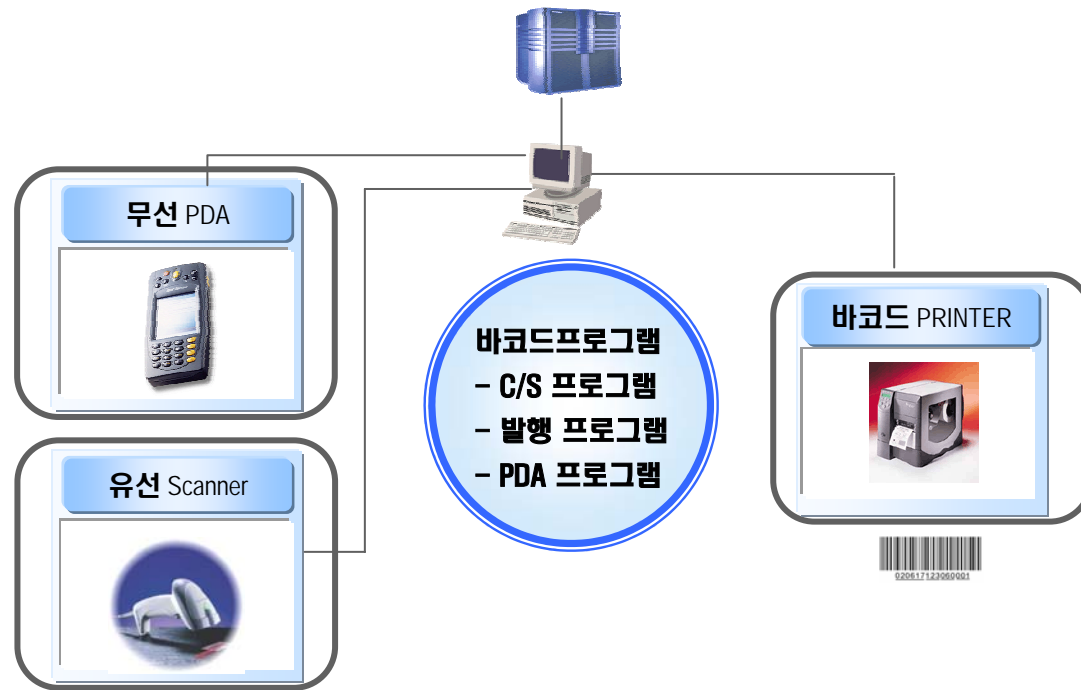

아이콤정보시스템

TEL:02)861-1175 , FAX:02)861-1176

자료관 바코드 부분 메인 프로그램

반출 반입 바코드출력 종료

반출서작성 | 반출서조회 | 반출서등록정보보기

일반반출 매체수록반출

성명 검색 직급

소속

연락처 반출담당자 System Administrator

반출일자 2005년 2월 12일 토요일 반입예정일 2005년 2월 13일 일요일

반출사유

반출기록물

보존상자 | 기록물철 | 기록물건

보존상자번호

서고/서가번호 생산기관명

보존기간 기록물형태

보존장소 생산년도

관리번호	분류번호	제목

분류번호	제목	기록물형태

확인 삭제 등록정보 재작성

삭제

바코드 라벨 발행 프로그램

반출 반입 바코드출력 종료

보존상자 바코드출력 | 기록물철바코드출력

처리과코드 생산년도

보존기간 전체 보존장소 전체

기록물형태 전체 구분 전체

출력여부 전체

[전체선택](#) [전체선택해제](#) 인쇄 등록정보 검색

보존상자번호	생산기관명	생산년도	출력여부
<input type="checkbox"/> 1310092-05-2002-000001	처리1과	2002년	Y
<input type="checkbox"/> 1310092-40-2002-000001	처리1과	2002년	Y
<input type="checkbox"/> 1310092-40-2002-000002	처리1과	2002년	Y
<input type="checkbox"/> 1310093-10-2002-000001	처리2과	2002년	Y
<input type="checkbox"/> 1310093-10-2002-000002	처리2과	2002년	Y

보존상자 | 기록물철 | 기록물건

보존상자번호

서고/서가번호 생산기관명

보존기간 기록물형태

보존장소 생산년도

관리번호	분류번호	제목

삭제

PDA 프로그램 화면(예)

조회

이전화면 홈 사용자 로그오프

보존상자 정보

보존상자번호

기록물형태

생산년도

기록물 철 분류번호

등록정보 **선택**

정수점검 결과

이전화면 홈 사용자 로그오프

정수점검 완료 계획서 검색

검색년도

계획서번호	작성일자
2005-000006	2005/01/26
2005-000008	2005/02/02

검색 조회

산업용 바코드 PDA 터미널(1D/2D겸용)



무선중계기(선택)


- Display : 240 x 320 Pixel TFT Color LCD
- Microsoft WinCE .NET v4.2
- Memory : 64MB ROM, 64MB DRAM
- Touch Screen : PEN 및 Touch
- Key : Alphanum-12외 총24Keys
- 영하20도~영상60도 사용가능
- Imager: 1D/2D/Postal/Image
- Imager: 1.3M Pixel CMOS Imager
- 1D.2D, Image Scanner일체형
- 무선 LAN카드일체형(옵션)

유선 바코드 스캐너



- SCAN RATE : 270 scans/sec
- RESOLUTION : 0.076 mm (3 mils)
- READING ANGLE : Skew: $\pm 80^\circ$; Pitch: 65° ;
Tilt: $\pm 35^\circ$ (EAN13, M=0.8, PCS=0.9)
- READING INDICATORS : Good Read LED
- BAR CODES : 2/5 , Code 39 , EAN/UPC, EAN 128,
Code 128, ISBT 128외
- INTERFACES : Wedge (PC IBM AT/PS2)
- TEMPERATURE: -20 to 70 °C

바코드 라벨 프린터



- Print Method/s : 열전사/감열겸용방식 겸용
- Resolution : 203 dpi (8 dots/mm)
- Max. Print area : 104mm(W) x 356mm(L)
- Max. Print Speed : 254mm/sec
- Dual 32-bit RISC and CISC microprocessors
- Interface : Parallel,RS-232
- 인쇄문자 : Full alphanumeric, 특수문자(문자포함), 바코드, 이미지, 그래픽, on-line포함
- 사용전원 : 220VAC , 60HZ,1PA