



Sheet Reader *AX700*


회전식 바코드전표 자동인식 독해장치

특징

- 고속독해
- 간편한 조작, 액정화면을 통한 각종 설정
- 컴팩트한 기계적 구조
- 각종 체크로 고신뢰성 독해
(중복전송, CheckDigit, NUMERIC 등)
- 독해 완료 마크 인쇄기능(옵션)
- 키보드 인터페이스(옵션)

적용시트사례

- 납품서
- 영수증
- 상품권 / 선물권
- 배송전표
- 입장권
- 공공요금 납입 고지서
- 공정 관리 용지(간판)
- 간판용지
- 각종 카드

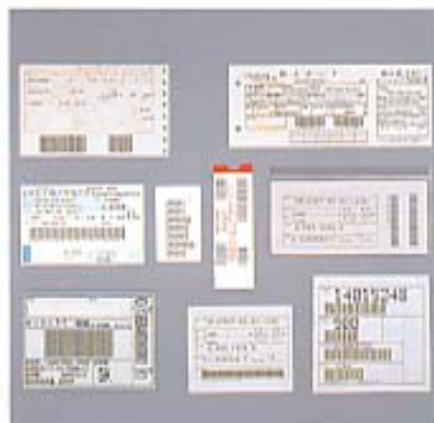



AX700

장치개요

- 본 장치는 대량의 바코드 시트(배송전표, 상품권, 공정관리 용지, 납입고지서 등)을 일괄 고속 인 식독해 할 수 있는 바코드 시트리더기입니다.
- 사용방법은 우선 바코드 시트를 Hopper에 일괄 Set하고 Feed 버튼을 누르면, 고속으로 자동 Feeding 하면서 데이터를 처리, 독해한 시트는 Accept Stacker에 배출되며, 독해하지 못한 시트는 배출구에서 정지 합니다.
- 독해 된 DATA는 내부에서 가공(자리수 체크, C/D 체크 등)되어 Clean DATA만을 외부로 출력합니다.

사양

일 반 사 양	
입 력전 원	AC100V±10% 50/60Hz±2Hz
소 비전 력	80VA 이하
주 변조 건	온도 5°C~35°C 습도 35%~85% (먼지가 적은 깨끗한 장소)
외 형길 이	W226×D280×H145(mm)
중 량	8Kg
고 유 사 양	
Feeding방식	시트일괄투입, 자동분리Feed
독 해속 도	가변형(최소시트 최대 속도 300mm/sec)
독 해행 수	바코드 스캐너 1행 또는 2행 CCD타입 탑재시 15행 일괄독해
독 해심 블	바코드 : CODE39, KAN, UPC, EAN, NW7, 2of5 ITF, CODE93, CODE128
Hopper용량	약200매
Stacker용량	약200매
Sheet 규격	폭 50~130mm, 길이 75~230mm 두께 0.08~0.18mm (55Kg~135kg의 상실지)
인터페이스	RS-232C USB 1.1

(상기 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.)

옵션

--	--